


0 50 100 150 200 単位：mm

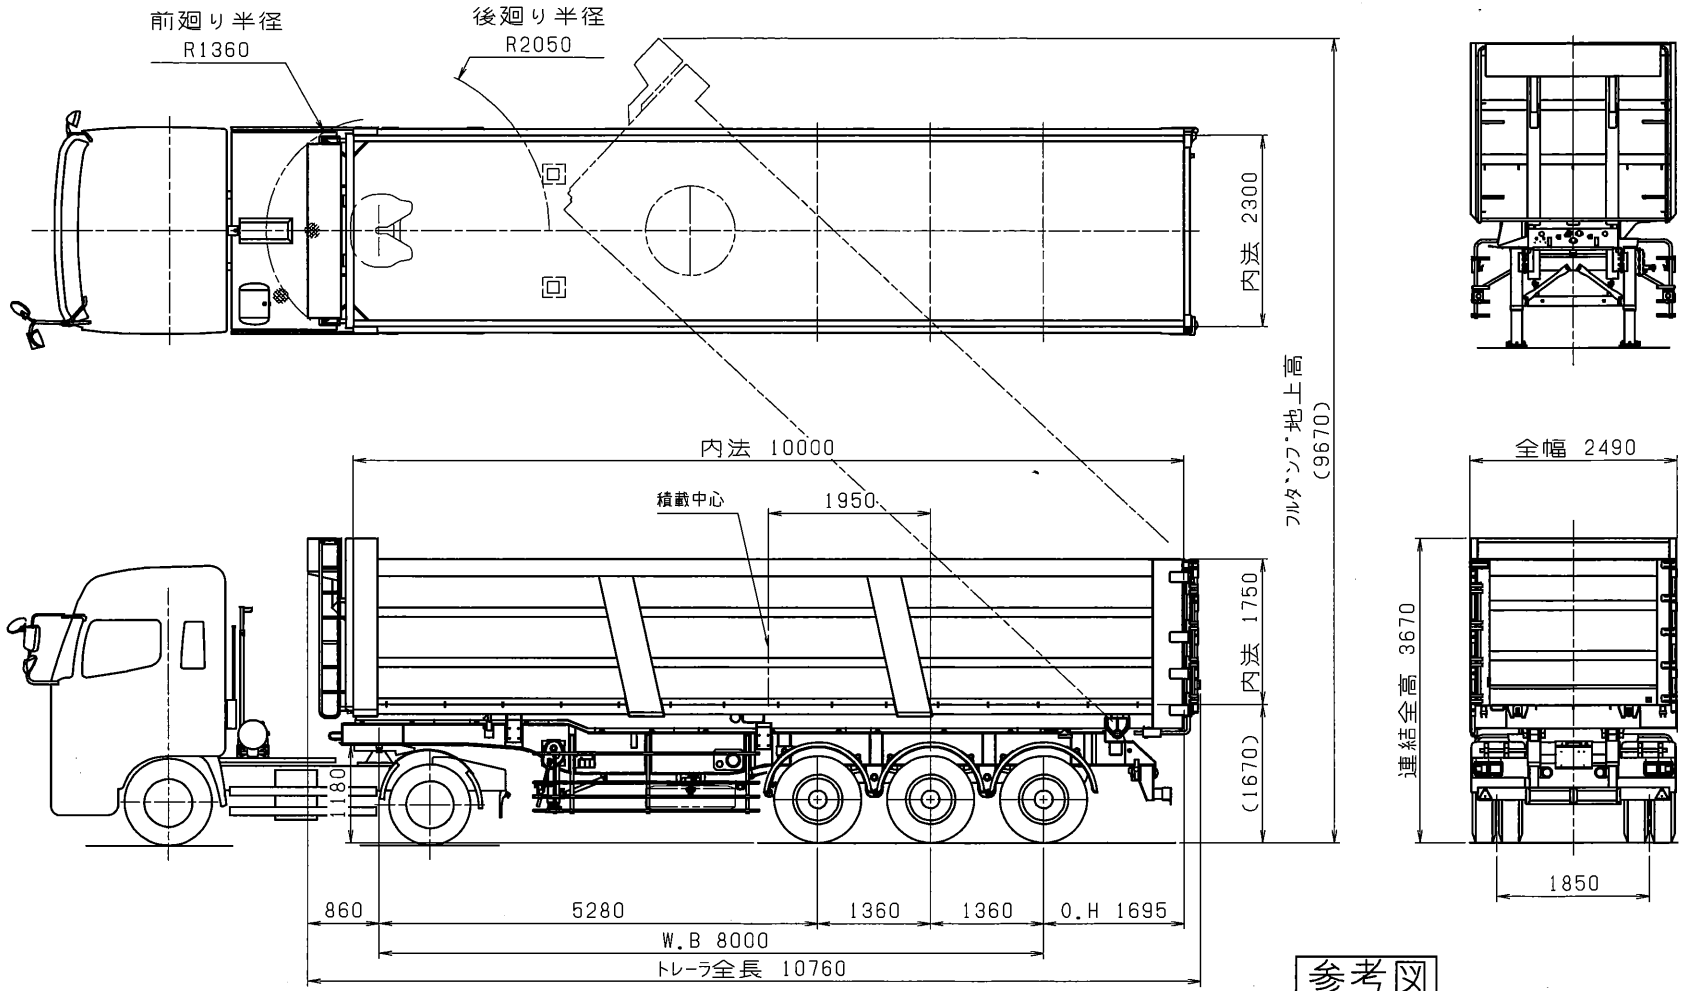

参考図

本仕様は詳細検討後予告なく変更することがあります。

注記

1. 車両制限令により、積載して運行できる最大積載量は走行条件により異なります。

取扱い注意事項

本ダンブトレーラは積載時の重心が高いため、旋回時は充分減速して運行して下さい。また、全高が高いため、下記の条件下ではダンブアップは禁止です。
(転倒の恐れがあります)

1. 空車、積車に関わらず、軟弱地盤や傾斜地
2. 平坦地においても強風下や突風の有る気象条件下

所属	尺度	工事 No	名称
	1:60	HRD210998-1	タ ^ン ブ [・] セミトレーラ
積図	担当	形式	図書
		KD30-1060A	0'K'D'3'-0'0'5'4'1'

投影法	日付 DATE	整理 No
	2021.6.30	NF01,000

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd.